

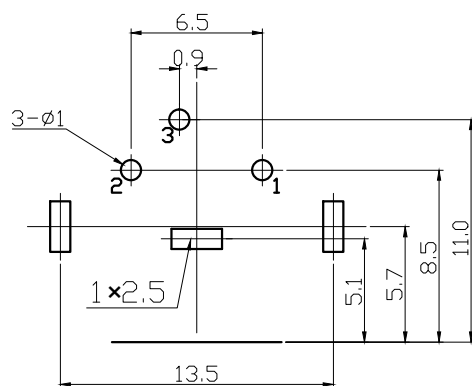
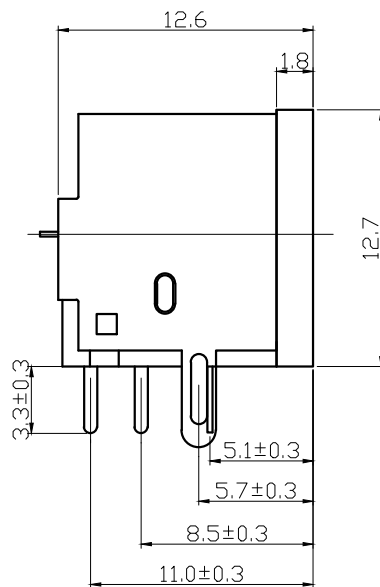


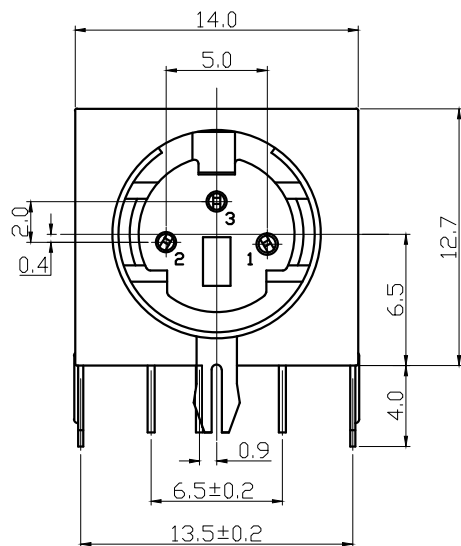

PCB板安装孔图

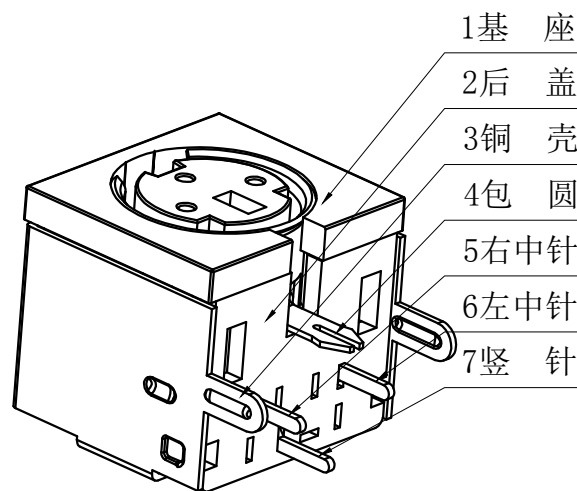

主要技术特性要求：

1.使用温度范围：

环境温度：-25 ~ +70℃

相对湿度：95%(40℃)

2.额定负荷：2A 12V DC

3.接触电阻：≤30mΩ

4.绝缘电阻：≥100MΩ

5.耐压：250V AC (50Hz) 1min

6.插拔力：5 ~ 35N

7.寿命：≥5000次

7	竖 针	1	黄铜 0.35mm	D. Cu/Sn
6	左中针	1	黄铜 0.35mm	D. Cu/Sn
5	右中针	1	黄铜 0.35mm	D. Cu/Sn
4	包 圆	1	黄铜 0.25mm	D. Cu/Sn
3	铜 壳	1	黄铜 0.28mm	D. Cu/Sn
2	后 盖	1	PBT	
1	基 座	1	PBT	
NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING



Title	Mini Din Jack					
Tolerances	Drawer	Naomi	Part No: WCT-MDC-3-02			
Linear	Checked	Summer				
X ±0.15 .X ±0.05	Approved	Macus	Cus. Part No: WCT-MDC-3-02			
	Date	2017.06.26				
Angles	Projection	Version	Size	A4	Units	mm
± 3°		A	Scale	1:1	Sheet	1/1