
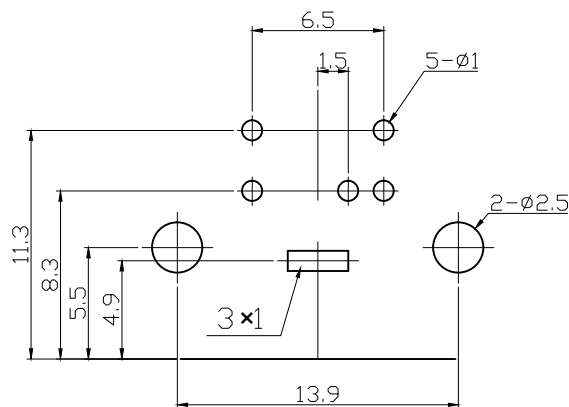
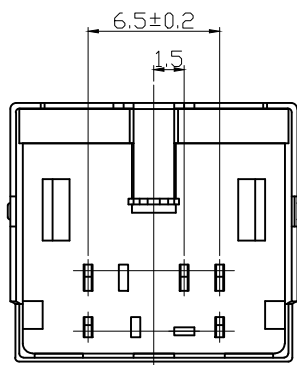
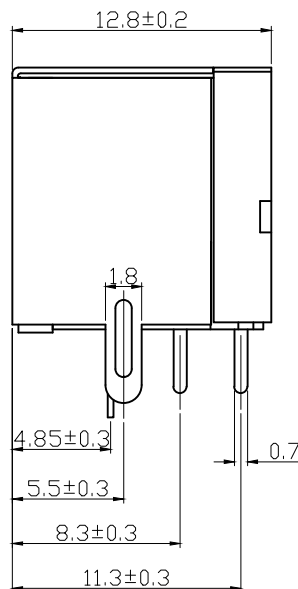


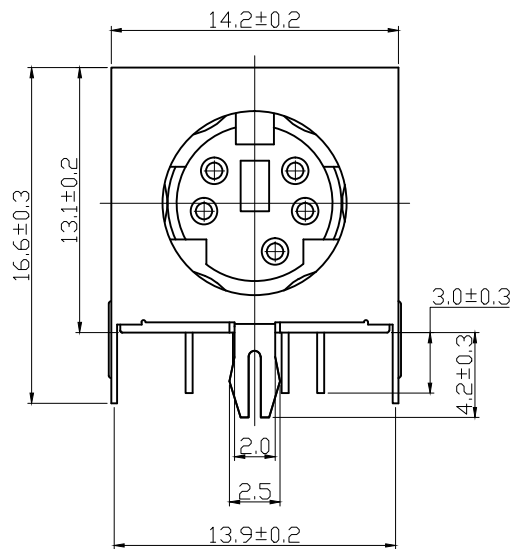

PCB板安装孔图

主要技术特性要求：

1.使用温度范围：

环境温度：-25 ~ +70℃

相对湿度：95%(40℃)

2.额定负荷：2A 12V DC

3.接触电阻：≤30mΩ

4.绝缘电阻：≥100MΩ

5.耐 压：250V AC (50Hz) 1min

6.插 拔 力：5 ~ 35N

7.寿 命：≥5000次

9	铜后盖	1	黄铜=0.2mm	D. Cu/Sn
8	铜前盖	1	黄铜=0.28mm	D. Cu/Sn
7	右中针	1	黄铜=0.35mm	D. Cu/Sn
6	左中针	1	黄铜=0.35mm	D. Cu/Sn
5	右长针	1	黄铜=0.35mm	D. Cu/Sn
4	左长针	1	黄铜=0.35mm	D. Cu/Sn
3	左短针	1	黄铜=0.35mm	D. Cu/Sn
2	盖 子	1	PBT	
1	基 座	1	PBT	
NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING



Title	Mini Din Jack					
Tolerances	Drawer	Naomi	Part No: WCT-MDC-5-03			
Linear	Checked	Summer				
X ±0.15 .X ±0.05	Approved	Macus	Cus. Part No: WCT-MDC-5-03			
	Date	2017.06.26				
Angles	Projection	Version	Size	A4	Units	mm
± 3°		A	Scale	1:1	Sheet	1/1